



24/11-2025

Prisestimat for bygging av flerbrukssti

Bjødnahovda – Kikutttoppen (Parti A)

Materialer/varer:

Varenavn	Mengde/antall	Enhet	Varepris	Sum
0-16 grus	250	t	194,00	48 500,00 + mva
0-32 bærelag	100	t	176,00	17 600,00 + mva
20-120 maskinkult	75	t	180,00	13 500,00 + mva
Fiberduk (klasse 3, 1 stk rull)	110	m	78,00	8 580,00 + mva
Turskilt (alu, 700x120 m/avrundet kanter)	4	stk	505,00	2 020,00 + mva
Furu rundstokk til sittebenk (grov)	16	m	400,00	6 400,00 + mva
Furu halv rundstokk til bein	8	m	300,00	2 400,00 + mva
Festemidler (skruer, beslag ++)	1	stk	1500,00	1 500,00 + mva
Skiltstolpe (200x50 royal, 2mx2)	8	m	150,00	1 200,00 + mva
				101 700,00 + mva

Maskindager:

	Antall	Dagspris	Sum
Minigraver (AIRMAN 4t) + alle skuffer, inkl. drivstoff	22	2950,00	64 900,00 + mva
Minigraver (YANMAR 2,2t) + alle skuffer, inkl. drivstoff	22	2075,00	45 650,00 + mva
Beltedumper (CANYCOM 1,6t) inkl. drivstoff	15	1850,00	27 750,00 + mva
Maskintransport	1	5000,00	5 000,00 + mva
			143 300,00 + mva

Arbeidstimer:

	Antall	Timepris	Sum
Maskinarbeid + håndarbeid	552	708,00	390 816,00 + mva
Design, kontroll, oppfølging, vedlikeholdsskjemaer	10	1025,00	10 250,00 + mva
			401 066,00 + mva

Overnatting / reisekost:

	Antall	Pris	Sum

Uforutsette kostnader (5% av totalestimatet)	32 304,00 + mva
Estimert total kostnad	678 370,00 + mva

Utarbeidet for:
Geilo Sti-og Løypelag
Morten Mowinckel



24/11-2025



Prisestimat for bygging av flerbrukssti

Bjødnahovda – Kikutttoppen (Parti B)

Materialer/varer:

Varenavn	Mengde/antall	Enhet	Varepris	Sum
0-16 grus	145	t	194,00	28 130,00 + mva
Fiberduk (klasse 3, 1 stk rull)	110	m	78,00	8 580,00 + mva
Turskilt (alu, 700x120 m/avrundet kanter)	2	stk	505,00	1 010,00 + mva
Skiltstolpe (200x50 royal, 2mx2)	4	meter	150,00	600,00 + mva
				38 320,00 + mva

Maskindager:

	Antall	Dagspris	Sum
Minigraver (AIRMAN 4t) + alle skuffer, inkl. drivstoff	12	2950,00	35 400,00 + mva
Minigraver (YANMAR 2,2t) + alle skuffer, inkl. drivstoff	12	2075,00	24 900,00 + mva
Beltedumper (CANYCOM 1,6t) inkl. drivstoff	5	1850,00	9 250,00 + mva
Maskintransport	1	5000,00	5 000,00 + mva
			74 550,00 + mva

Arbeidstimer:

	Antall	Timepris	Sum
Maskinarbeid + håndarbeid	210	708,00	148 680,00 + mva
Rapportering, kontroll, oppfølging, vedlikeholdsskjemaer	2	1025,00	2 050,00 + mva
			140 110,00 + mva

Overnatting / reisekost:

	Antall	Pris	Sum

Uforutsette kostnader (5% av totalestimatet)	12 649,00 + mva
Estimert total kostnad	265 629,00 + mva


*Estimatet er basert på konseptskisse levert 21/11-25. Endringer i design (stilengde, elementer) etter oppstart vil påvirke alle poster i estimatet. Estimert byggetid er noe avhengig av vær og- byggeforhold. Uforutsette forsinkelser kan forekomme. Med forbehold om skrivefeil.

STITEKNIKK



BLOW MOTION

N6727894, Ø1220040

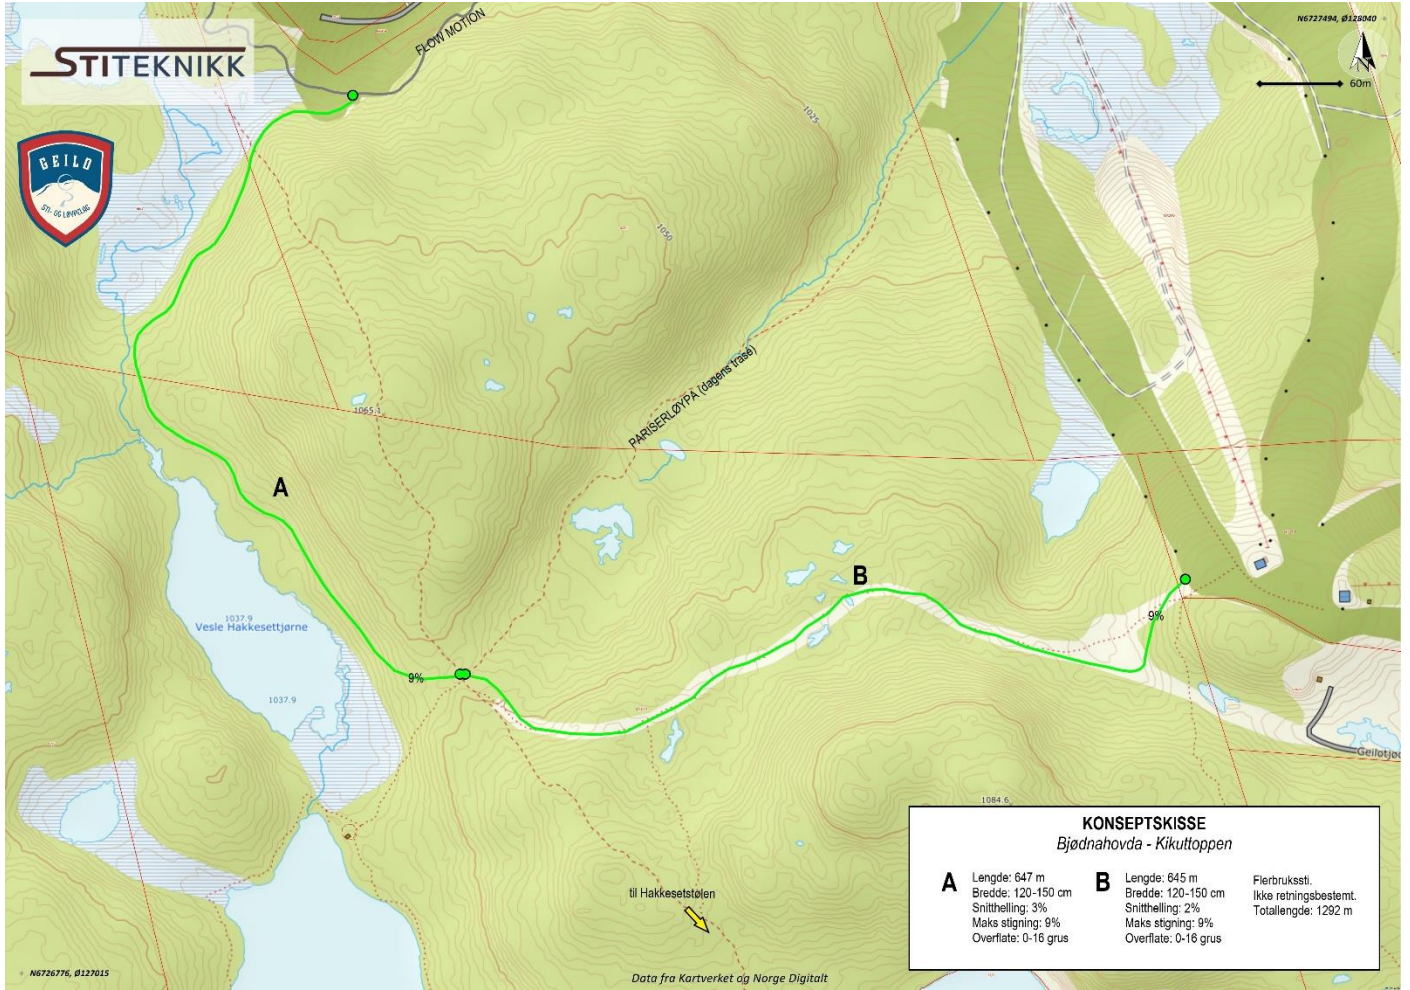

N6726776, Ø1227015

Data fra Kartverket og Norge Digitalt

KONSEPTSKISSE

Bjødnehovda - Kikutoppen

A	Lengde: 647 m Bredde: 120-150 cm Snitthelling: 3% Maks stigning: 9% Overflate: 0-16 grus	B	Lengde: 645 m Bredde: 120-150 cm Snitthelling: 2% Maks stigning: 9% Overflate: 0-16 grus	Flerbrukssti. Ikke retringsbestemt. Total lengde: 1292 m
----------	--	----------	--	--