


Kostnadsestimat Vinjesenteret - basert på landskapsplan rev.01

Inndeling av de ulike arealene er vist på landskapsplanen						
Areal	Element	Enhet	Mengde	enh.pris	Totalsum	Kommentarer
Adkomst og parkeringsareal						
	Bom	stk	1	2440	2440	Elektrisk bom med fundamentering. Arbeid
	Velkomstbed	m2	63	1078	67914	
	Buskfelt	m2	42	550	23100	inkl vekstjord
	Eng	m2	114	1500	171000	
	Sykkelpullert	stk	6	4 500	27000	Pris inkl. sykkelpullert, fundament og arbeid
	Lysspot	stk	4	12000	48000	
	Grunnarbeid lys	lm	92	550	50600	Grøftearbeid, kabel, rør og jordledning
	Lysmast	stk	3	12000	36000	
	Asfaltering	m2	2577	300	773100	Eksisterende parkering for besøkende trenger opprustning. Ny parkeringsplass for tilsette må etableres fra grunn. Regulert gang og sykkelveg
	Markering av p-plasser	stk	59	130	7670	
	Steinheller	m2	107	900	96300	Granitt
	Søppelhåndtering	stk	5	7000	35000	Frittstående
	Søppelbeholdar	stk	1	2000	2000	Frittstående
	Grusing av gangveg	m2	237	150	35550	10cm tykkelse inkl fiberduk
	Granitt rundt Vinjebauta	m2	12	900	10800	
	Delsum				1386474	
	Rigg og drift 12%				166377	
	Usikkerhet 25%				41594	
	Prosjktering 10%				16638	
	Total for delområdet				1611083	

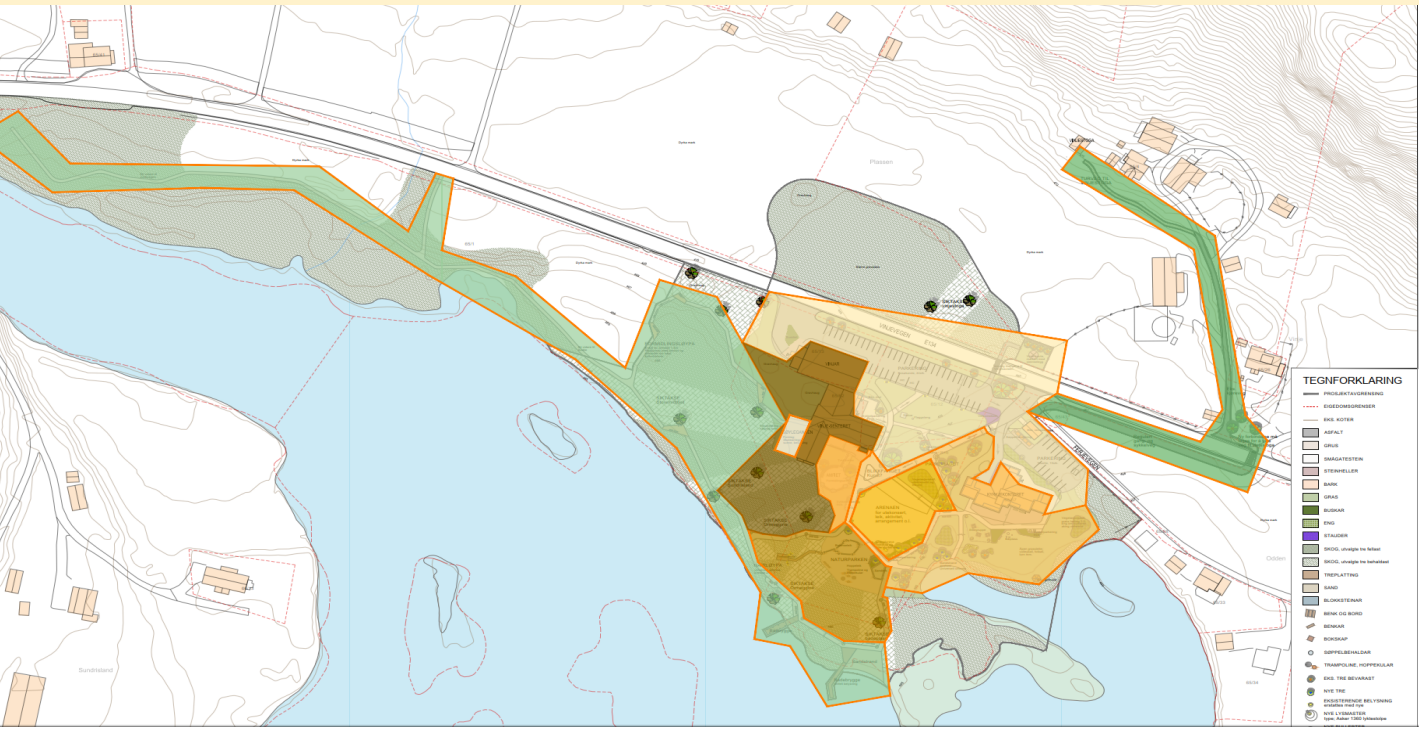

Kart over inndeling av områdene er lagt ved som vedlegg

Parkdrag, blikkfang og samlingspunkt framom kyrkjekontoret						
	Blikkfang	rs		500000	500000	Behov for avklaring
	Lysspot	m2		10000	10000	
	Grunnarbeid lys	lm	92	550	50600	Grøftearbeid, kabel, rør og jordledning
	Sittegruppe (benker og benker med bord)	stk	21	5000	105000	
	Lysmast	stk	8	10000	80000	
	Nye gangakser	m2	200	150	30000	10cm tykkelse inkl fiberduk
	Vegetasjonskoll	m2	136	1500	204000	Tilsådd med engfrø. Inkl. vekstjord
	Bålpanne	stk	1	5000	5000	
	Sykkelpullert	stk	12	4500	54000	Pris inkl. sykkelpullert, fundament og arbeid
	Søppelbeholdar	stk	1	2000	2000	Enkeltstående
	Dekke: Steinheller	m2	264	429	113256	Granittheller
	Sandstrand	m2	55	600	33000	Pris for materiale - arbeid ikkje inkludert
	Trær	stk	17	6500	110500	inkl. alt
	Busker	m2	46	674	31004	
	Delsum				1328360	
	Rigg og drift 12%				159403	
	Usikkerhet 25%				39851	
	Prosjktering 10%				15940	
	Total for delområdet				1543554	

Arenaien						
	Dekke: grus	m2	1974	150	296100	10cm tykkelse inkl fiberduk
	Smågatestein	m2	28	1500	42000	med fiberduk
	Vegetasjonskoll	m2	99	1500	148500	Tilsådd med engfrø, og inkl vekstjord.
	Benker	stk	9	9000	81000	
	Trær	stk	11	6500	71500	inkl. alt
	Boskap	rs		20000	20000	
	Sykkelpullert	stk	6	4500	27000	Pris inkl. sykkelpullert, fundament og arbeid
	Busker	m2	52	674	35048	inkl vekstjord
	Søppelbeholdar	stk	1	2000	2000	enkeltstående
	Delsum				2269432	
	Rigg og drift 12%				272332	
	Usikkerhet 25%				68083	
	Prosjktering 10%				27233	
	Total for delområdet				2637080	

Naturparken						
	Balanseleik	stk	21	11000	231000	Balanseleik i naturmaterialer.
	Tretopphytte	stk	1	600000	600000	Tretopphytta med gangbro mellom tretopphytta og balanseleik
	Hoppeleik	stk	6	1100	6600	Balanseelementer: 4 hoppekular. 2 trampoliner nedsenket.
	Sandleik	m2	36	1500	54000	Inkludert med sand og sittekant
	Benkar	stk	5	9000	45000	
	Trær	stk	2	6500	13000	Inkl. alt
	Busker	m2	19	500	9500	inkl vekstjord
	Lyspullert	stk	2	10000	20000	Inkl. kablar og fundament
	Grunnarbeid lys	lm	92	550	50600	Grøftearbeid, kabel, rør og jordledning
	Delsum				1029700	
	Rigg og drift 12%				123564	
	Usikkerhet 25%				30891	
	Prosjktering 10%				12356	
	Total for delområdet				1196511	

Amfiet						
	Tråkkheller	m2	6	429	2574	Oppdal Tråkkheller 40×60 cm 30-50mm tykkelse
	Dekke: granitt	m2	93	900	83700	
	Blokksteinar	stk	5	0	0	Må detaljeres for at pris kan estimeres
	Amfi/sitteplassar	lm	29	50	1450	Pris er for materiale, ikkje arbeid. Kontakt entreprenør for pris
	Grus	m2	96	150	14400	10cm tykkelse inkl fiberduk
	Trær	stk	1	6500	6500	Inkl. alt
	Benkar	stk	3	9000	27000	
	Sykkelpullert	stk	6	4500	27000	Pris inkl. sykkelpullert, fundament og arbeid
	Delsum				162624	
	Rigg og drift 12%				19515	
	Usikkerhet 25%				4879	
	Prosjktering 10%				1951	
	Total for delområdet				188969	

Søylegang						
	Belysning	stk	4	1000	4000	
	Skateanlegg og scene	m2	120	4600	552000	
	Delsum				556000	
	Rigg og drift 12%				66720	
	Usikkerhet 25%				16680	
	Prosjktering 10%				6672	
	Total for delområdet				646072	

Turløypene						
	Nærløypa og formidlingsløypa					
	Grus	m2	1000	150	150000	10cm tykkelse inkl fiberduk
	Bark fallunderlag	m2	87	440	38280	Barkduk ikkje inkludert
	Benkar	stk	12	9000	108000	
	Informasjonstavle	stk	5	2500	12500	
	Badebrygge	rs		80000	80000	
	Båtbrygge	rs		100000	100000	
	Sandstrand	m2	150	600	90000	Pris for materiale - arbeid ikkje inkludert
	Lysmast	stk	4	10000	40000	
	Grunnarbeid lys	lm	92	550	50600	Grøftearbeid, kabel, rør og jordledning
	Delsum				669380	
	Rigg og drift 12%				80326	
	Usikkerhet 25%				20081	
	Prosjktering 10%				8033	
	Total for delområdet				777820	

Turveg Vinjestoga						
	Opparbeiding av sti fra kjøreveg mot Vinjestoga	m2	114	200	22800	inkl. grunnarbeid
	Gangoverfelt markering på asfalt	stk	11	130	1430	
	Sti fra Vinjesenteret mot gangoverfelt	m2	343	300	102900	Asfalt
	Delsum				127130	
	Rigg og drift 12%				15256	
	Usikkerhet 25%				3814	
	Prosjktering 10%				1526	
	Total for delområdet				147725	

Siktaksar						
	Rydding av skog og/eller tynning av skog	m2	0	0	0	Forutsatt at arbeidet er fullført
	Total for delområdet				0	

Prosjektkostnad					Totalt for heile området	
					8559845	